

AKVAFOR

AKVAFOR d.o.o.
Zole 2A BEOGRAD
011/334-92-13
uvoznik

www.aquaphor.rs

“Akvafor”

ulica: Emila

tel: generalni

E-mail: akvaforsrbija@gmail.com

Web-Sajt:

Facebook:



Bokal za filtriranje vode: Premium, Prestiž, Ultra, Art, Gratis, Gari, Luks, Kantri, Siti, Trijumpf, Nord, Premium sa digitalnim indikatorom UPUTSTVO ZA UPOTREBU

U slučaju jedinstvenih vlaknastih apsorpcionih materijala marke AQUALEN™ u kombinaciji sa najboljom markama aktivnog uglja, Filter – Bokal, uspešno i bespovratno zadržava ne samo organska jedinjenja, gvožđe i teške metale, već i druge štetne primese, takođe smanjuje tvrdoću vode i sprečava stvaranje kamenca. Za sprečavanje razmnožavanja bakterija se koristi modifikacija vlakna AQUALEN™, koja sadrži srebro (patent USA No 6,299,771).

Proverite, komplet sadrži:

Filter za prečišćavanje vode


1 komad;

Uputstvo za upotrebu


1 komad;

Kapacitet levka bokala Akvafor Ultra – 1,2 L; Akvafor Luks – 1,5 L; Akvafor Prestiž, Art, Gratis – 1,4 L; Akvafor Premium – 1,7 L; Akvafor Gari – 1,9 L.

Na vreme promenite uložak u vašem bokalu. Filter sa uloškom koji je iskoristio svoj kapacitet, je lepa ali beskorisna stvar.

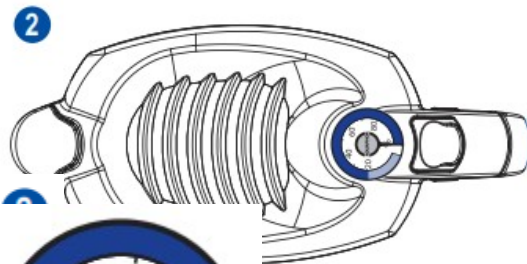

vodu kroz rešetku u
ala vodom ne traži
vreme. Na poklopac
citeta, koji pokazuje
cator kapaciteta se
na poklopcu.



.KAPACITETA:
ostavite indikator u
punom kapacitetu uoska. Postavite strelicu
elenog polja (slika broj 2).

strelica na indikatoru će se pomerati u
smera kazaljke na satu i pokazivati ostatak
rocentima). Kada strelica stane na crveno
eniti (slika broj 3).

MODELI SA POKLOPCEM «FLIP-FLOP» I ELEKTRONSKIM INDIKATOROM KAPACITETA

Poklopac sa sistemom «FLIP-FLOP» Vam omogućava punjenje bokala bez skidanja celog poklopca. Jednostavnim pritiskom na dugme bokal se otvara, što Vam omogućava lako punjenje bokala.

PAŽNJA

U zavisnosti od količine primese vode, kapacitet može da se promeni. To se odnosi na vode koje odgovaraju sanitarnim normama. Ako voda ne odgovara sanitarnim normama, i u njoj su prisutne veće količine mehaničkih primesa, onda se smanjuje kapaciteta uloška i mora da se promeni ranije.

UPUTSTVO ZA AKTIVACIJU FILTERA:



Operite bokal.

Postavite novi filter u telo bokala u vodoravan položaj, zatim napunite telo bokala do pola, tako da voda prekrije filter. Filter treba da provede 10 minuta u vodi. Ovim postupkom ćete izbaciti izduh iz filtera, tako da filter brže filtrira vodu.

Postavite filter u levak bokala.

Napunite bokal vodom i sačekajte da filter očisti vodu, zatim prospite tu prečišćenu vodu. Ponovite dva puta. Ovim postupkom se otklanja zadržana prašina koja se stvara u filteru tokom transporta.

Nakon prosipanja prve dve ture vode, treća tura je spremna za upotrebu.

Prečišćavanje vode Akvafor Premium, Prestiž, Ultra, Art, Gratis, Gari, Luks, Kantri, Siti, Trijumf, Nord, Premium sa digitalnim indikatorom može da se koristi samo promenljivi filtrirajućim uložak Akvafor V100-5, pojačan antibakterijskom dopunom; V100-6; V100-8.

Pre početka korišćenja i pri svakoj zameni uloška operite bokal. Telo bokala možete prati i u mašini za sudove, a poklopac sa indikatorom je preporučljivo prati toplom vodom i blagim deterdžentom.

Trudite se da koristite samo sveže filtriranu vodu.

Filter za prečišćavanje vode je namenjen za prečišćavanje vode iz gradskog vodovoda. Pri prečišćavanju vode van vodovoda, vodu iz filtera treba da prokuvate.

Ako je prošlo 6 meseci od datuma proizvodnje ili ako je uložak bio bez vode više od nedelju dana, neophodno je uložak potopiti u hladnu vodu na 30 minuta.

Ne dozvolite da se filter mehanički ošteti (usled pada ili udaraca), ne ostavljajte ga blizu grejnih tela i zaštitite ga od smrzavanja.

GARANCIJE PROIZVOĐAČA

Garantni rok filtera za prečišćavanje vode (osim filtrirajućeg uloška) je 24 meseca od datuma prodaje. Rok trajanja filtera u toku koga je proizvođač obavezan obezbediti kupcu rezervne filtrirajuće uloške je 5 godina od datuma prodaje. Kapacitet uloška – 300 l vode iz vodovoda. Kapacitet može da se menja u zavisnosti od kvaliteta vode za filtriranje (od količine primesa i suviše tvrdoće). Po završetku kapaciteta, uložak treba da se zameni. Rok čuvanja filtera do aktivacije je 3 godine, pri temperaturi od +5 do +40°C, bez narušavanja pakovanja. Ako imate reklamacije, obratite se prodavcu ili proizvođaču.

Proizvođač ima pravo unositi poboljšanja u dizajnu uloška bez nekih značajnih promena u uputstvu.

**Proizvođač: OOO „Aquaphor“, Rusija
TOO „Westaqua-Invest“,
Estonija, EU**