

AKVAFOR

AKVAFOR d.o.o.
BEOGRAD
generalni uvoznik
akvaforsrbija@gmail.com



ulica: Emila Zole 2A
tel: 011/334-92-13
E-mail:

Web-sajt: www.aquaphor.rs
Facebook: "Akvafor"



AKVAFOR



Promenljivi filtrirajući uložak V100-5 za Akvafor bokale:]

Premium, Prestiž, Ultra, Art, Gratis, Gari, Luks, Kantri, Siti, Trijumf,
Nord, Premium sa digitalnim indikatorom

sadrži antibakterijsku dopunu
sadrži akvalen

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujući korišćenju univerzalnih vlaknastih apsorpcnih materijala marke AKVALEN u kombinaciji sa najboljim markama aktivnog uglja, uložak uspešno i bespovratno zadržava ne samo organska jedinjenja i teške metale, već i druge vrste štetnih primesa, takođe snižava suvišnu tvrdoću vode.

Za uništavanje bakterija se koristi modifikacija vlakna AKVALEN, koja sadrži srebro (patent Rusije N 2172720, patent USA No 6,514,413).

Efikasnost prečišćavanja vode


Resurs	Iskorišćeno 20% kapaciteta filtera	Iskorišćeno 50% kapaciteta filtera	Iskorišćeno 80% kapaciteta filtera	Iskorišćeno 120% kapaciteta filtera
Aktivni hlor	100%	100%	100%	95%
Naftini derivati(benzol)	95%	95%	92%	90%
Fenoli	99%	97%	92%	91%
Pesticidi	99%	99%	97%	90%
Teški metali - olovo, živa	99% 99	99% 99%	97% 99%	93% 99%
Hloroorganski spoj (hloroform)	99%	98%	93%	90%

Blagovremeno promenite uložak u Vašem bokaluu.

Filter sa uloškom, koji je iskoristio svoj kapacitet, je lepa ali beskorisna stvar.

Zamena uložka

1. Izvadite stari uložak iz bokala.
2. Operite bokal.
3. Postavite novi filter u telo bokala u vodoravan položaj, zatim napunite telo bokala do pola, tako da voda prekrije filter. Filter treba da provede 10 minuta u vodi. Ovim postupkom ćete izbaciti vazduh iz filtera, tako da filter brže filtrira vodu.
4. Postavite filter u levak bokala.
5. Napunite bokal vodom i sačekajte da filter prečisti vodu, zatim prospite tu prečišćenu vodu. Ponovite dva puta. Ovim postupkom se otklanja ugljena prašina koja se stvara u filteru tokom transporta.
6. Nakon prosipanja prve dve ture vode, treća tura je spremna za upotrebu.

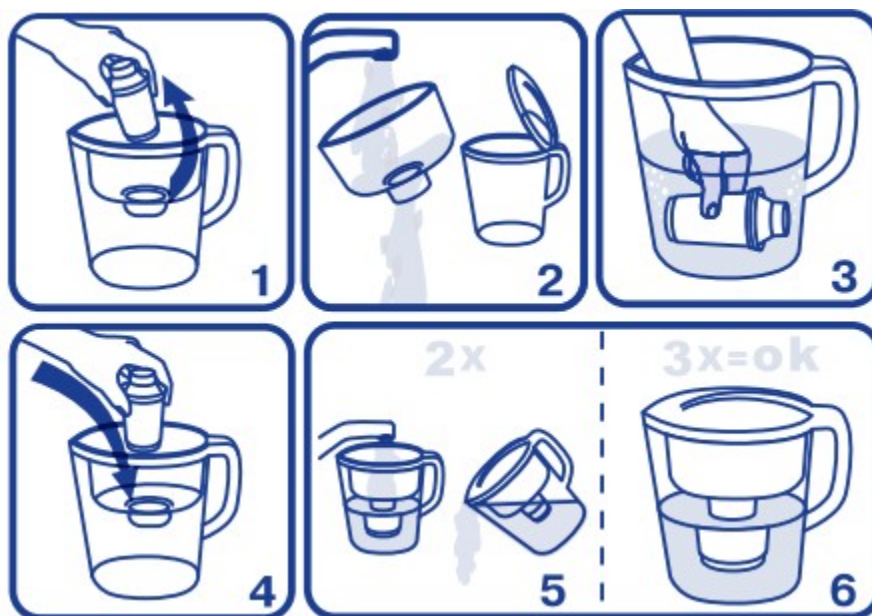

Preporuke za korišćenje

- Trudite se koristiti samo svežu filtriranu vodu.
- Prečišćavajte samo hladnu vodu.
- Filtrirajući uložak je namenjen za prečišćavanje vode iz gradskog vodovoda. Pri prečišćavanju vode van vodovoda, vodu iz filtera morate prokuvati.

Garancije proizvođača

Kapacitet uložka – 300 litara vode iz vodovoda, ili oko dva meseca korišćenja filtera tročlane porodice.

Po završetku roka trajanja uložak mora da se zameni.

Rok čuvanja uložka do početka rada je 3 godine od datuma proizvodnje, pri temperaturi od +5 do +40 °C, bez narušavanja pakovanja.

Datum proizvodnje možete da vidite na zaštitnoj foliji uložka.

Ako imate reklamacije, obratite se prodavcu ili proizvođaču.

**Proizvođač: TOO „Westaqua-Invest“, Estonija, EU
L. Tolstoi 2A, 40231 Sillamäe, Estonia**

